


El losacero es un sistema de entrepiso metálico que proporciona máxima solidez y resistencia estructural a los proyectos de construcción, haciéndolos más fuertes ante movimientos sísmicos.

GEOMETRÍA

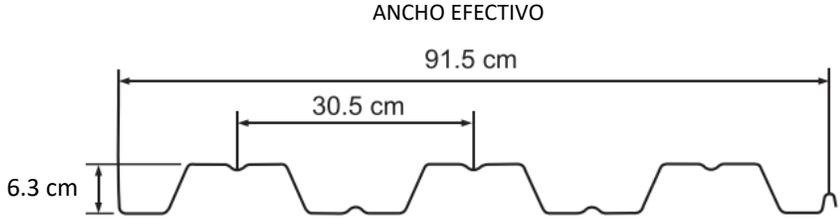

ACABADOS

- Galvanizado

CALIBRE

- 20
- 22
- 24

Calibre	Esp. De Concreto	Peso Propio (Lámina y concreto)	CLARO MÁXIMO SIN APUNTAR		
			SIMPLE	DOBLE	TRIPLE
Esp. De Diseño	Centímetros	Kg/m2	Metros	Metros	Metros
PLG.					
24* 0.0239	5	195	1.77	2.38	2.41
	6	218	1.70	2.29	2.32
	8	264	1.59	2.15	2.17
22 0.0299	5	205	2.08	2.68	2.77
	6	229	2.00	2.58	2.66
	8	277	1.86	2.40	2.48
20 0.0359	5	206	2.42	3.05	3.15
	6	230	2.32	2.93	3.03
	8	278	2.09	2.74	2.83

*Calibre 24 no incluido por Steel Deck Institute (SDI) para aplicaciones de losa compuesta

Galva Mex no se responsabiliza por deformaciones en la losacero por la mala distribución o inadecuado vaciado del concreto

Galva Mex renuncia a cualquier garantía, expresada o especificada

Galva Mex se deslinda de toda responsabilidad por el mal uso del producto

Galva Mex no esta presentando servicios profesionales y no asume responsabilidades y deberes por el mal uso de manipulación o daño de quien instale la misma

Galva Mex recomienda la asesoría de ingenieros o personal capacitado con el objetivo que verifique la aplicación del producto